

HARVIA RADIANT LUX

คู่มือสำหรับการประกอบและใช้งานห้องซาวน่าอินฟราเรด

SR0909C



SR1210C



17082015

ข้อมูลทางเทคนิค			
รุ่น		SR0909C	SR1210C
ความกว้าง		900 มม.	1200 มม.
ความลึก		900 มม.	1050 มม.
ความสูง		1910 มม.	1910 มม.
แรงดันไฟฟ้า		220 V 1N~	220 V 1N~
ไฟส่องสว่าง		1 วัตต์ กระแสตรง 12 โวลต์	1 วัตต์ กระแสตรง 12 โวลต์
หม้อน้ำ	ชนิด	คาร์บอนไฟเบอร์	คาร์บอนไฟเบอร์
	ความยาวคลื่น	4000–17000 มม.	4000–17000 มม.
	กำลังการผลิตทั้งหมด	1360 วัตต์	1900 วัตต์
	แผงผนังด้านหลัง	380 วัตต์	380 วัตต์
	แผงผนังด้านข้าง	380 วัตต์ x 2	380 วัตต์ x 2
	ตัวต้านทาน	200 วัตต์	380 วัตต์

คำแนะนำการประกอบ

โปรดทราบ:

- โปรดอ่านคู่มือให้ละเอียดก่อนที่จะเริ่มต้นการประกอบ และต้องให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาในอนาคต
- ไม่เป็นวัสดุธรรมชาติ แม้จะมีการจัดเก็บที่ดีก็สามารถบวม หดตัวหรือบิดเบี้ยวได้ ด้วยเหตุนี้การประกอบชิ้นส่วนของห้องขาวนำอินฟราเรดบางชิ้นอาจต้องออกแรงมากกว่าปกติ หรือใช้เครื่องมือช่วย
- ใช้สกรูที่ให้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์เท่านั้น
- สถานที่ติดตั้งห้องขาวนำอินฟราเรดต้องแห้งและพื้นต้องได้ระดับ สิ่งสำคัญต้องแน่ใจว่าสถานที่ติดตั้งห้องอินฟราเรดมีการไหลเวียนอากาศที่ดีก่อนที่จะเริ่มใช้งาน
- ความสูงห้องขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งคือ 2,010 มม. สิ่งต่างหากถ้าเพดานห้องต่ำ: การประกอบ วางชิ้นส่วนพื้น ใส่แผงผนังด้านหลังและแผงผนังด้านข้าง ใส่ส่วนเพดานและยกขึ้นเพื่อต่อสายเคเบิลเข้ากับแผงควบคุมไฟฟ้าได้ ยกชุดเพดานกลับไว้ในตำแหน่งเดิมและใส่แผงผนังด้านหน้า การประกอบส่วนที่เหลือทำตามคำแนะนำ

โครงสร้างห้องอินฟราเรด

- ฝาครอบเพดาน
- ชิ้นส่วนเพดาน
- แผงผนังข้างขวา
- หม้อน้ำ
- ม้านั่ง
- ก้านขันม้านั่ง



7. ชิ้นส่วนพื้น

- โครงสำหรับระบายอากาศ
- แผงควบคุมไฟฟ้า
- แผงผนังข้างซ้าย
- แผงผนังด้านหลัง
- แผงควบคุม
- แผงผนังด้านหน้า



14. มือจับประตู

- ประตูกระจก
- ถ้ำโพง
- ไฟส่องสว่าง

SR0909C

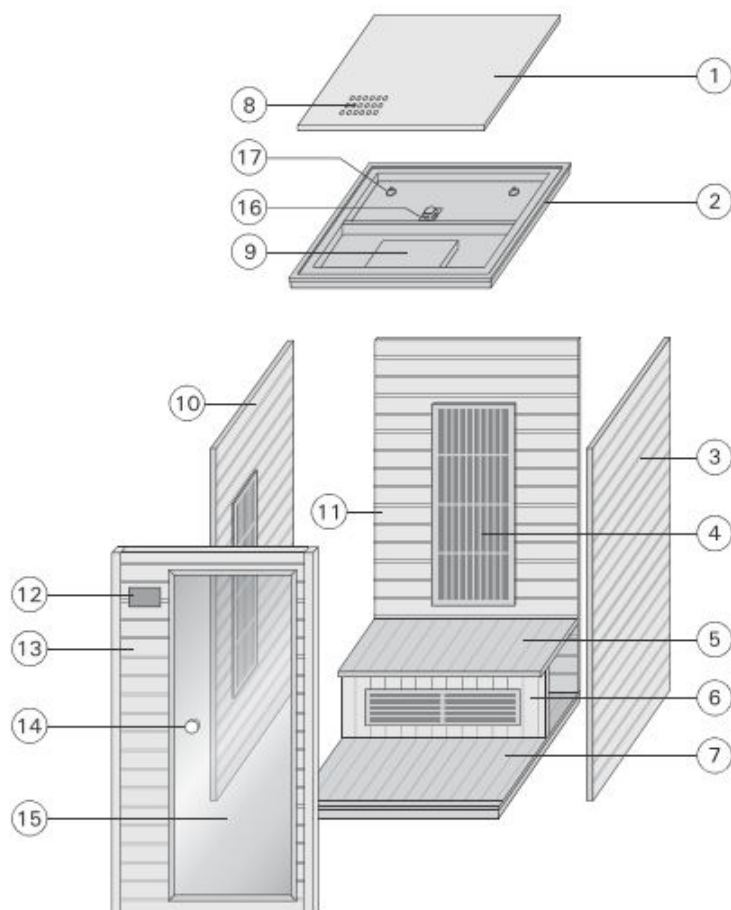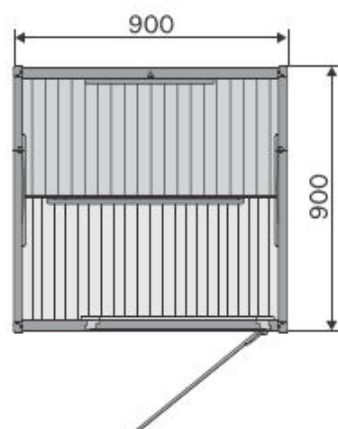


SR1210C

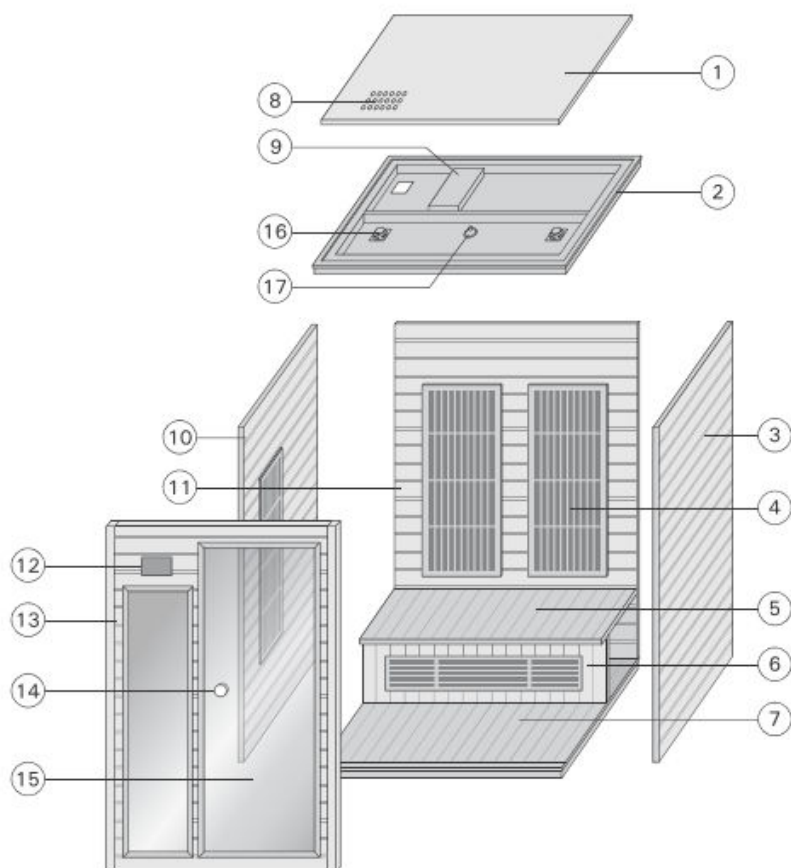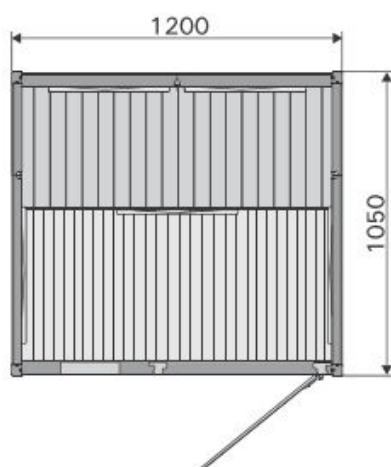

การประกอบชิ้นส่วนพื้น

เมื่อวางชิ้นส่วนของพื้น ต้องแน่ใจว่าได้หันด้านผนังด้านหน้าไปตามทิศทางที่ต้องการ

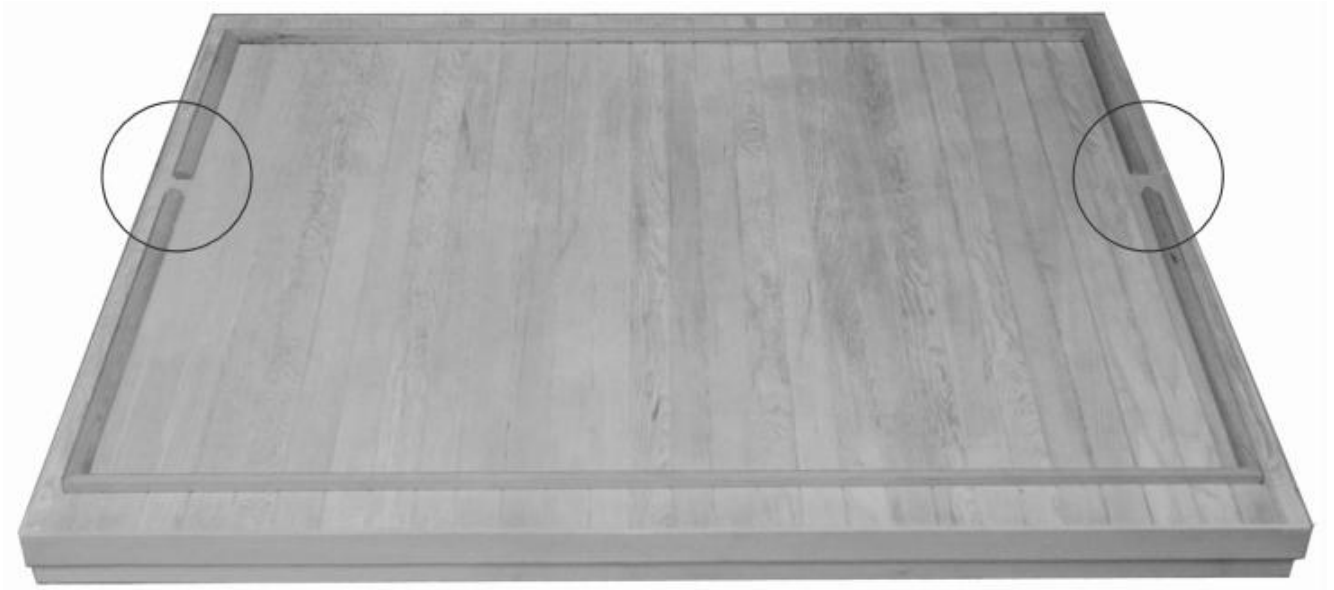

การประกอบแผ่นผนัง

- A. ใส่แผงผนังด้านหลัง
- B. ใส่แผงผนังด้านซ้าย ใส่สลักแพ่งเข้าด้วยกัน
- C. ใส่แผงผนังด้านขวาและใส่สลัก
- D. ใส่แผงผนังด้านหน้า

A



B



C




D



3

การประกอบชิ้นส่วนเพดาน


- A. ใส่ชิ้นส่วนเพดาน
- B. เชื่อมต่อสายไฟผ่านรูที่ด้านหลังของส่วนเพดาน
- C. ยึดเพดานด้วยสกรู

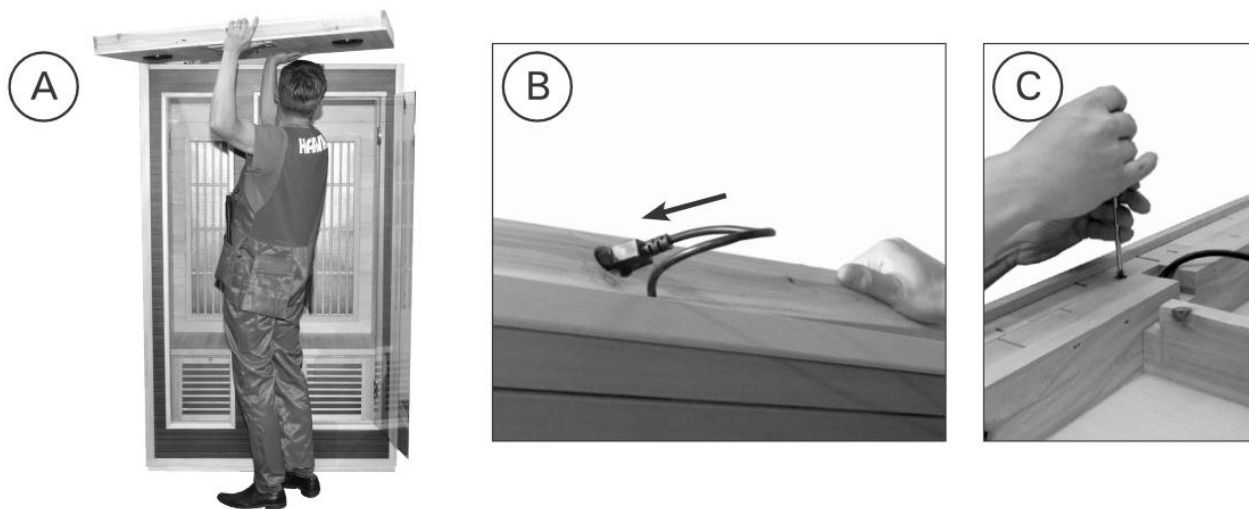

4

การประกอบผนัง



- A. ใส่แผงก้ำยันผนัง
- B. เชื่อมต่อสายเคเบิล
- C. ใส่ผนัง

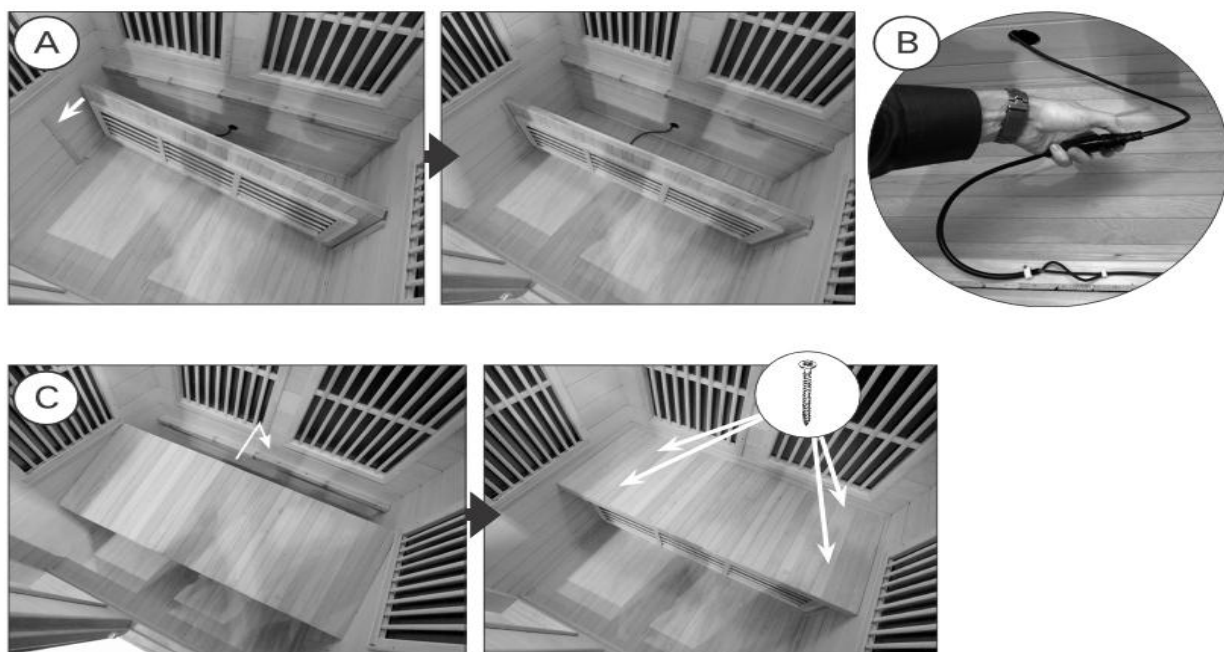

การเชื่อมต่อสายเคเบิล


- A. เชื่อมต่อสายเคเบิลสำหรับแผงกระจายความร้อน
- B. เชื่อมต่อสายเคเบิลไปยังแผงควบคุมไฟฟ้า
- C. เชื่อมต่อสายลำโพง

หมายเหตุ! ในขั้นตอนนี้อาจทำการเชื่อมต่อแผงควบคุมไฟฟ้าเข้ากับเต้าจ่ายไฟบนผนังอาคาร

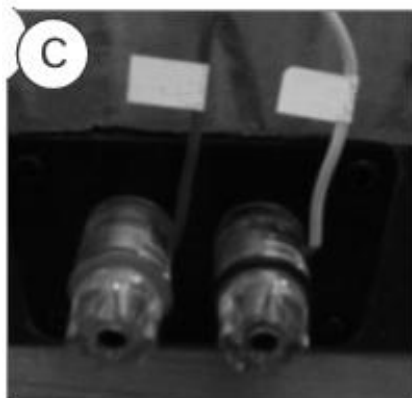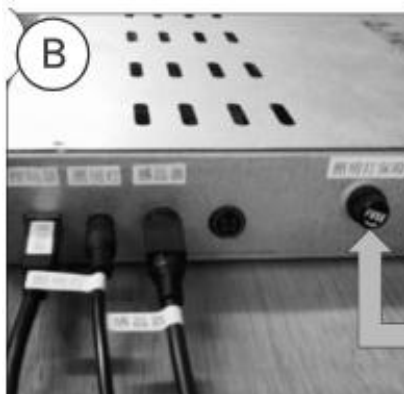

6

การประกอบฝาครอบเพดาน ใส่ฝาครอบเพดานและยึดด้วยสกรู

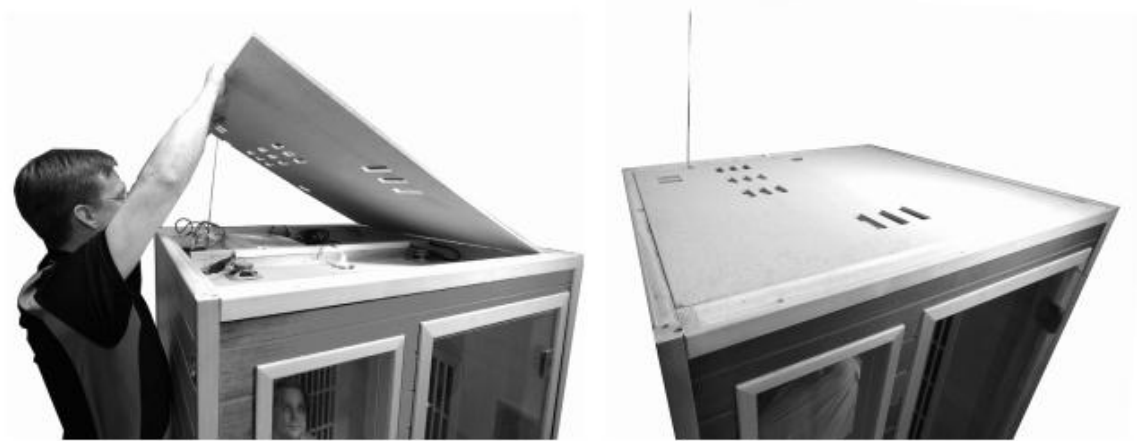

7

ติดตั้งมือจับประตู



8

เชื่อมต่อแผงควบคุมไฟฟ้าเข้ากับเต้าจ่ายไฟบนผนัง




9

ติดตั้งป้ายเตือนนี้ภายในห้องซาวน่าอินฟราเรด

WARNING: Covering the infrared emitter causes fire risk.

คำเตือน : การปิดทับอุปกรณ์อินฟราเรดทำให้เกิดความเสี่ยงจากไฟไหม้

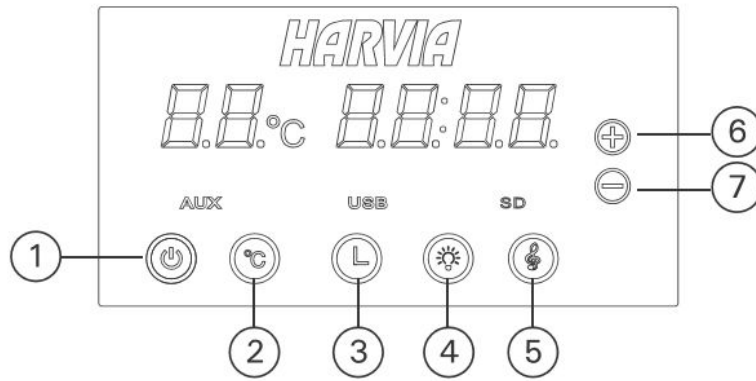

เสียบปลั๊กห้องขาวนำอินฟราเรดเข้ากับเต้าเสียบที่เหมาะสม อย่าใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ควรถอดปลั๊กห้องขาวนำอินฟราเรดเมื่อไม่ใช้งาน หลังจากใช้งานต่อเนื่อง 2 ชั่วโมงให้ปิดสวิทช์ห้องเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง มิฉะนั้นอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆอาจสั้นลง

แผงควบคุม

1. ปุ่ม เปิด/ปิด ขาวนำอินฟราเรด
2. ปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิ
3. ปุ่มตั้งค่าเวลา
4. ปุ่ม เปิด/ปิด ไฟแสงสว่าง
5. ปุ่มตั้งค่าเสียงเพลง
6. ปุ่มเพิ่ม
7. ปุ่มลด

การเปิดขาวนำอินฟราเรด

ปลดล็อกแผงควบคุม กดปุ่ม 1

เปิดสวิทช์ขาวนำอินฟราเรด กดปุ่ม 1

การตั้งค่า

ตั้งค่าอุณหภูมิ กดปุ่ม 2

เลือกอุณหภูมิที่ต้องการด้วยปุ่ม - และ + ค่าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 30-60 °C

ออกจากการตั้งค่า กดปุ่ม 2

การเวลาดังล่วงหน้า (ตั้งเวลาเปิดเครื่อง) กดปุ่ม 3

P เลือกการตั้งเวลาล่วงหน้าที่ต้องการ โดยใช้ปุ่ม - และ + ระยะเวลาอยู่ระหว่าง 0:00 – 4:00 ชั่วโมง

การตั้งระยะเวลาทำงาน กดปุ่ม 3

กดปุ่ม - และ + เพื่อปรับตั้งเวลาทำงาน

ออกจากการตั้งค่า กดปุ่ม 3

การตั้งระยะเวลาทำงานสูงสุด กดปุ่ม 3 (กดค้าง)

H ระยะเวลาทำงานสูงสุดสามารถเปลี่ยนได้โดยใช้ปุ่ม - และ + ระยะเวลาอยู่ระหว่าง 0:00-18:00 ชั่วโมง

ออกจากการตั้งค่า กดปุ่ม 3

เปิด / ปิด ไฟแสงสว่าง กดปุ่ม 4

เลือกแสงสว่างที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม - และ +

ออกจากการตั้งค่า กดปุ่ม 4

ตั้งค่าเสียงเพลง กดปุ่ม 5

เลือกโหมดเข้า AUX, USB, SD, or OFF โดยกดปุ่ม 5 เมื่อเปิดโหมด USB หรือ SD คุณสามารถเลือกเพลง (MP3) ได้โดยใช้ปุ่ม - และ + ในระหว่างโหมดเสียงเพลงคุณสามารถปรับระดับเสียงด้วยปุ่ม - และ + เลือกอิกวอไลเซอร์เพลงโดยการกดปุ่ม 2

ออกจากการตั้งค่า กดปุ่ม 5

การปิดขาวนำอินฟราเรด

ปิดขาวนำอินฟราเรด กดปุ่ม 1

ในโหมดตั้งเวลาทำงานห้องจะปิดเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่เวลาในการทำงานหมดแล้ว

ปรับการไหลเวียนอากาศภายในห้องโดยการหมุนวาล์วระบายอากาศ



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ อย่าทิ้งเสื้อผ้าแห้งหรือทิ้งผ้าขนหนูไว้ในห้องชามอนิฟราเรด
- เพื่อไม่ให้เกิดการลวกไหม้หรือไฟฟ้าช็อต อย่าสัมผัสหรือใช้เครื่องมือโลหะบนแผงกระจายความร้อน
- หลอดไฟจะสว่างขึ้นเมื่อใช้งาน หากจำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ถอดปลั๊กและปล่อยให้หลอดเย็นลงก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ
- อย่าพรมหรือพ่นน้ำบนแผงกระจายความร้อน ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดความเสียหายกับแผงกระจายความร้อนได้
- อย่าปล่อยให้เด็ก คนพิการหรือคนป่วยใช้ห้องเพียงลำพัง
- ประเมินสุขภาพของคุณเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห้อง
- อย่าเข้าห้องชามอนิฟราเรดถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์, กินยา หรือใช้สารเสพติดรุนแรง

คำแนะนำในการบำรุงรักษา

- ทำความสะอาดห้องด้วยผ้าฝ้ายชุบน้ำหมาด เช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้งสะอาด
- อย่าใช้สารเคมีรุนแรงทำความสะอาดในห้อง

