



แม่นยำ เชื่อถือได้ และจัดการ สารเคมีได้หลากหลายรูปแบบ

สำหรับการวัดค่า PH ค่า Redox / ORP

CyberSync
Dosing System



แม่นยำ เชื่อถือได้

ปั๊มจ่ายสารเคมีระบบบีบรัด (Peristaltic) รุ่น "CyberSync" จาก Emaux เป็นนวัตกรรมที่สร้างความก้าวหน้าให้กับเทคโนโลยีการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ออกแบบมาสำหรับสระว่ายน้ำขนาดตั้งแต่ 30 ตร.ม. ถึง 150 ตร.ม. มีให้เลือกสามเวอร์ชัน ได้แก่ Core-Pro, Core-Plus และ Core พร้อมโมเดลที่แตกต่างกัน 5 รูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบบีบรัด ปั๊มเหล่านี้รับประกันการจ่ายสารเคมีที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ช่วยรักษาสมดุลและความสะอาดของสระว่ายน้ำ แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย ท่อ BTP ที่ทนต่อสารเคมี และฝาครอบที่ทนทานช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กว้าง (110V ถึง 240V) ช่วยให้การติดตั้งในระบบไฟฟ้าที่แตกต่างกันทำได้ง่าย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาสระว่ายน้ำให้ใสสะอาดเหมือนกระจก



จอ LCD ดอทเมทริกซ์

แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย

ฝาครอบทนทานสารเคมีและรังสียูวี

ลูกกลิ้งวัสดุ POM ความแม่นยำสูง

จ่ายสารเคมีราบรื่นด้วยโมดูลหมุน

ท่อ BTP ที่เชื่อถือได้

ตัวยึดท่อทำจากวัสดุ PP

CE CB SAA   IPX4 

ภาพรวมข้อมูลทางเทคนิค:

ความเข้มข้นสารเคมี:

คลอรีนเหลวสูงถึง 30%

กรดเกลือสูงถึง 40%

กรดซิลิฟิกริกสูงถึง 40%

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน:

110-240V 50/60Hz

อัตราการจ่ายสูงสุด:

3 ลิตร/ชั่วโมง

การใช้พลังงาน:

20 วัตต์

แรงดัน:

1.5 บาร์ [22 psi]

ขนาดท่อตะแกรงกรอง/หัวฉีด:

ท่อนขนาด 4 x 6 (มม.)

Core-Pro Version



Emaux CyberSync Core-Pro เป็นปั๊มจ่ายสารเคมีระบบบีบรัด (Peristaltic) ขึ้นสูงที่ออกแบบมาสำหรับการจ่ายสารเคมีอัตโนมัติอย่างราบรื่น ปั๊มนี้สามารถทำงานร่วมกับหัววัดค่า pH หรือ ORP ของ Emaux ได้ ทำให้มั่นใจในการจ่ายสารเคมีอัตโนมัติที่แม่นยำและครอบคลุม นอกจากนี้ ยังรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกสำหรับการควบคุมปั๊ม เช่น เซอร์วอเตอร์คิบ สัญญาณเตือน และปั๊มจ่ายสารเคมีอื่น ๆ ซึ่งมอบโซลูชันการทำงานอัตโนมัติที่ตรงไปตรงมาและครบถ้วนสำหรับความต้องการในการจ่ายสารเคมีที่หลากหลาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาคุณภาพน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดโดยต้องการการแทรกแซงด้วยมนุษย์น้อยที่สุด

รุ่น:	DP300-X
จอแสดงผล:	จอ LED (ดอทเมทริกซ์)
หัววัด:	ORP หรือ pH
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก*:	ปั๊ม, สัญญาณเตือน และเซ็นเซอร์วัดระดับ

*กำลังไฟสูงสุดสำหรับปั๊มโดสสารเคมีภายนอก: 50 วัตต์

รหัส	รุ่น	แรงดัน บาร์ [psi]	อัตราการจ่ายสูงสุด (ลิตร/ชั่วโมง)	ช่วงการวัด	แรงดันไฟ ที่ใช้ (V)	กำลังไฟฟ้า ขาเข้า (W)
9130113	DP300-X-ORP	1.5 [22]	3	ORP: 300 ถึง 900mV	110-240	20
9130117	DP300-X-PH	1.5 [22]	3	pH4 - pH10	110-240	20



Core Version

รุ่น: DP300

จอแสดงผล: จอ LED

Emaux CyberSync Core เป็นโซลูชันการจ่ายสารเคมีที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับอัตราการจ่ายสารเคมีได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมระดับสารเคมีอย่างแม่นยำ



รหัส	รุ่น	แรงดัน บาร์ [psi]	อัตราการจ่ายสูงสุด (ลิตร/ชั่วโมง)	แรงดันไฟ ที่ใช้ (V)	กำลังไฟฟ้า ขาเข้า (W)
9130116	DP300	1.5 [22]	3	110-240	20

Core-Plus Version

Emaux CyberSync Core-Plus เป็นโซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับการรักษาสมดุลสารเคมีในสระว่ายน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม คุณสมบัติการจ่ายสารเคมีโดยอัตโนมัติสำหรับการควบคุมค่า ORP และ pH พร้อมหน้าจอ LED ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การตรวจสอบและปรับคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะเลือกรุ่น ORP หรือ pH อุปกรณ์นี้ช่วยให้คุณมั่นใจว่าสระว่ายน้ำของคุณจะคงสมดุลที่สมบูรณ์แบบ มอบประสบการณ์ที่ปราศจากความยุ่งยากสำหรับเจ้าของสระว่ายน้ำ



รุ่น: DP300-ORP

จอแสดงผล: จอ LED

หัววัด: ORP



รุ่น: DP300-PH




จอแสดงผล: จอ LED

หัววัด: pH




รหัส	รุ่น	แรงดัน บาร์ [psi]	อัตราการจ่ายสูงสุด (ลิตร/ชั่วโมง)	ช่วงการวัด	แรงดันไฟฟ้าใช้งาน (V)	กำลังไฟฟ้าขาเข้า (W)
9130114	DP300-ORP	1.5 [22]	3	ORP: 300 to 900mV	110-240	20
9130115	DP300-PH	1.5 [22]	3	pH4 - pH10	110-240	20

ขนาดผลิตภัณฑ์



แผนผังการติดตั้ง

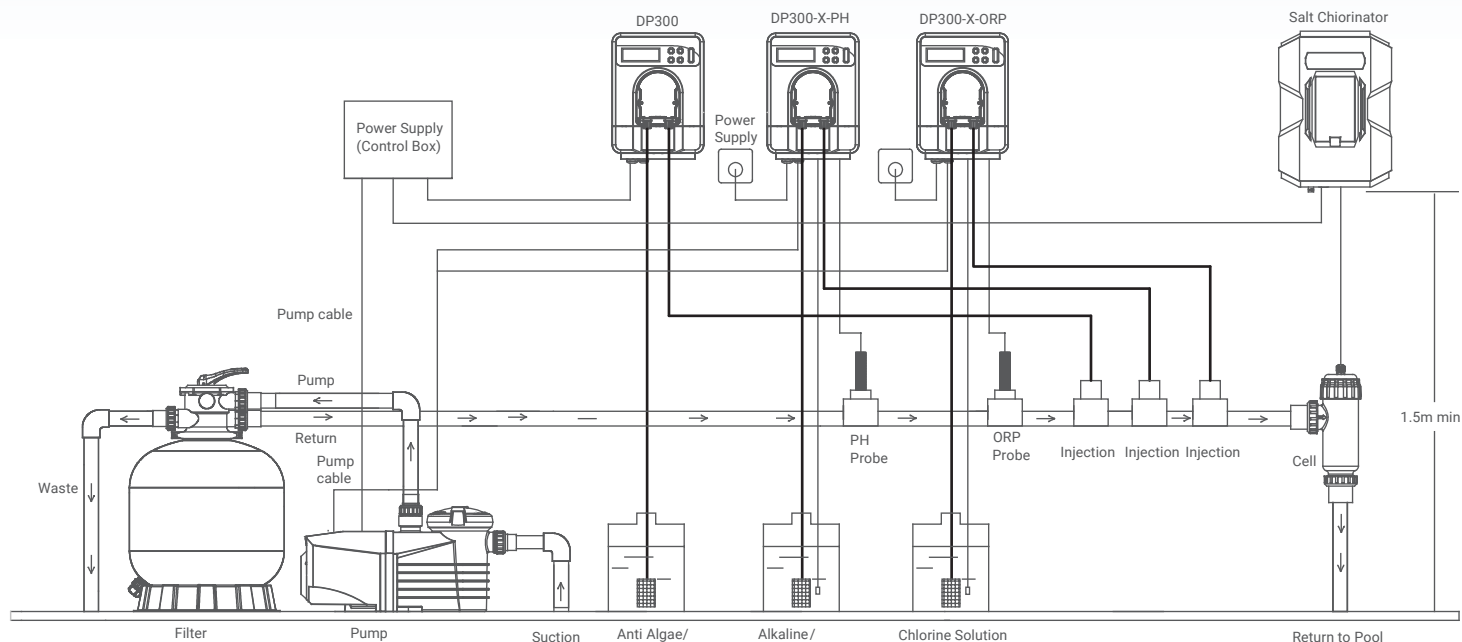

ข้อมูลจำเพาะของหัววัดและอุปกรณ์เสริม


รหัส	ชื่อผลิตภัณฑ์	พารามิเตอร์	ภาพประกอบ	DP300-X-ORP	DP300-X-PH	DP300-ORP	DP300-PH	DP300
106090073	หัววัด ORP	แรงดัน: 7 บาร์ วัสดุ: อีพ็อกซี ช่วงการวัด: -300 ถึง 900mV (พร้อมสายสัญญาณ 3m) เส้นผ่านศูนย์กลางอิเล็กโทรด: 12mm		✓	✗	✓	✗	✗
106090073	หัววัด pH	แรงดัน: 7 บาร์ วัสดุ: อีพ็อกซี ช่วงการวัด: 0- 14 (พร้อมสายสัญญาณ 3M) เส้นผ่านศูนย์กลางตัวอิเล็กโทรด: 12mm		✗	✓	✗	✓	✗
106090075	ที่จับยึดหัววัด	เกลียวตัวผู้ขนาด 1/2"		✓	✓	✓	✓	✗
1090010392	สารละลายบัฟเฟอร์ 256	256mV, 30mL		✓	✗	✓	✗	✗
109007168	สารละลายบัฟเฟอร์ สำหรับหัววัด pH	pH 4.0 และ pH 7.0, 30mL		✗	✓	✗	✓	✗
87990306	อุปกรณ์ต่อท่อจ่ายสารเคมี	แรงดัน: 7 บาร์ ท่อ PE: ท่อ 4x6 จำนวน 1 ชิ้น ท่อ PVC: ท่อ 4x6 จำนวน 1 ชิ้น หัววัด PVDF: เกลียวตัวผู้ขนาด 1/2" จำนวน 1 ชิ้น ตะแกรงกรอง PVDF: พร้อมวาล์ว จำนวน 1 ชิ้น		✓	✓	✓	✓	✓
104130040	หัววัดระดับ	พร้อมสายสัญญาณ 2m		✓	✓	✗	✗	✗
540200008	ที่ยึดติดผนัง	พร้อมสกรู		✓	✓	✓	✓	✓

CyberSync

แม่นยำ เชื่อถือได้ และจัดการ
ของเหลวได้หลากหลายรูปแบบ

สำหรับการวัดค่า PH ค่า Redox / ORP

Core Version

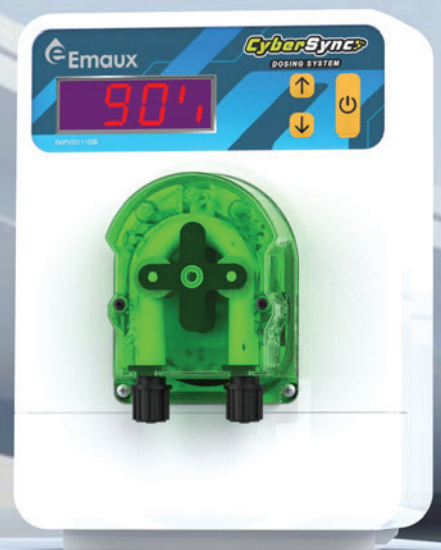

Core-Pro Version



คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

- ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
- อินเตอร์เฟซและการใช้งานที่ใช้งานง่าย
- ควบคุมสารเคมีในสระว่ายน้ำอย่างแม่นยำและเชื่อถือได้
- มีให้เลือกหลายรุ่น
- ควบคุมอัตราการไหลแบบปรับได้

Core-Plus pH Version



**Core-Plus
ORP Version**



HEAD OFFICE

40/2 Moo.14 KingKaew Rd, Rachatheva,
Bangplee, Samutprakarn, 10540 Thailand

Tel 0-2738-5088-98

Fax 0-2738-5299

Email projects@poolspa.co.th
sales@poolspa.co.th

โชว์รูมและสำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร 0-2738-5088-99

แฟกซ์ 0-2738-5299

อีเมล projects@poolspa.co.th
sales@poolspa.co.th

LINE @poolspa



poolspathailand



www.poolspa.co.th