

SSC Series Salt Chlorinator

เครื่องผลิตคลอรีนด้วยระบบเกลือ SSC Series

VARIOUS MODELS FOR DIFFERENT SIZE OF POOL For residential and semi-commercial pools

มีหลายรุ่นสำหรับสระว่ายน้ำหลายขนาด
สำหรับสระว่ายน้ำในบ้านหรือสระว่ายน้ำกึ่งธุรกิจ

Product Features

1. 3 models to choose: 15, 25, 45g/hr
2. Self cleaning reverse polarity
3. Quality titanium cells
4. Lighting transformer models
5. Maximum working pressure: 250kPa/36psi/2.5bar

คุณสมบัติ

1. มีให้เลือก 3 รุ่น ได้แก่ 15, 25 และ 45 กรัม/ชั่วโมง
2. ทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยระบบต่อกลับขั้ว
3. แบตเตอรี่ไทเทเนียมชนิดแห้งคุณภาพดี
4. มีรุ่นหม้อแปลงไฟได้น้ำ
5. แรงดันสูงสุด: 250kPa / 36psi / 2.5bar



e Emaux
water technology

Pool & Spa Equipment



www.emauxgroup.com

Characteristics

Salt Chlorinators, are an alternative means of sanitizing your pool with chlorine using the process of electrolysis. The electrolysis process is achieved by passing the salt water solution through an electrolytic cell which converts sodium chloride (salt) in the water into chlorine gas which, when dissolved in water become sodium hypochlorite (liquid chlorine).

Safe and respecting the environment, this technology brings you:

- Relaxation: Your pool is automatically disinfected
- Safety: Reduction in chlorine storage and handling
- Comfort: Clean, safe and crystal-clear water
- Health and well-being: Therapeutic, saltwater does not irritate eyes and dry out skin



Cell / เซลล์

Control Unit / เครื่องควบคุม

คุณสมบัติ

เครื่องผลิตคลอรีนด้วยเกลือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฆ่าเชื้อสระด้วยคลอรีนโดยใช้กระบวนการอิเล็กโทรไลซิส กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสทำได้โดยส่งสารละลายน้ำเกลือผ่านเซลล์อิเล็กโทรไลซิสซึ่งจะเปลี่ยนโซเดียมคลอไรด์ (เกลือ) ในน้ำให้เป็นก๊าซคลอรีน ซึ่งเมื่อละลายในน้ำจะกลายเป็นโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (คลอรีนเหลว)


เทคโนโลยีนี้ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ต่อคุณหลายประการ ได้แก่:

- ความผ่อนคลาย: สระว่ายน้ำของคุณจะได้รับการฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ
- ความปลอดภัย: ลดการเก็บและการดูแลรักษาสารคลอรีน
- ความปลอดภัย: น้ำสะอาด ปลอดภัย และใส
- สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี: น้ำเกลือมีคุณสมบัติในการบำบัด ไม่ระคายเคืองตาและไม่ทำให้ผิวแห้ง

Technical Information / ข้อมูลเชิงเทคนิค

Code 220V/50Hz	Model	Description	Salt Level (ppm)	Cell Output (gram/h)	Fiberglass Pool (L)	Concrete Pool (L)	Pool Light Voltage	Input Voltage /Freq	IP Rating	Weight (kg)
รหัส 220V/50Hz	รุ่น	รายละเอียด	ปริมาณเกลือ (ppm)	ปริมาณการผลิต ของเซลล์ (กรัม/ชม)	สระไฟเบอร์ กลาส (ลิตร)	สระคอนกรีต (ลิตร)	แรงดัน ไฟใต้น้ำ	แรงดันไฟฟ้า / ความถี่	มาตรฐาน IP	น้ำหนัก (กก.)
88380601	SSC15-E	Standard Version รุ่นมาตรฐาน	4000	15	50,000	45,000	N/A	240V 50/60Hz	IPX4	6.5
88380602	SSC25-E			25	75,000	70,000				7.4
88380603	SSC50-E			45	120,000	110,000				9.7
88380401	SSC15-T	With Time Clock มีนาฬิกา	4000	15	50,000	45,000	N/A	240V 50/60Hz	IPX4	6.6
88380402	SSC25-T			25	75,000	70,000				7.5
88380403	SSC50-T			45	120,000	110,000				9.8
88380201	SSC15-TLT	With Time Clock & Pool Light Transformer มีนาฬิกาและหม้อแปลงไฟใต้น้ำ	4000	15	50,000	45,000	12V AC	240V 50/60Hz	IPX4	8.4
88380202	SSC25-TLT			25	75,000	70,000				8.8

Installation Diagram / แผนผังการติดตั้ง

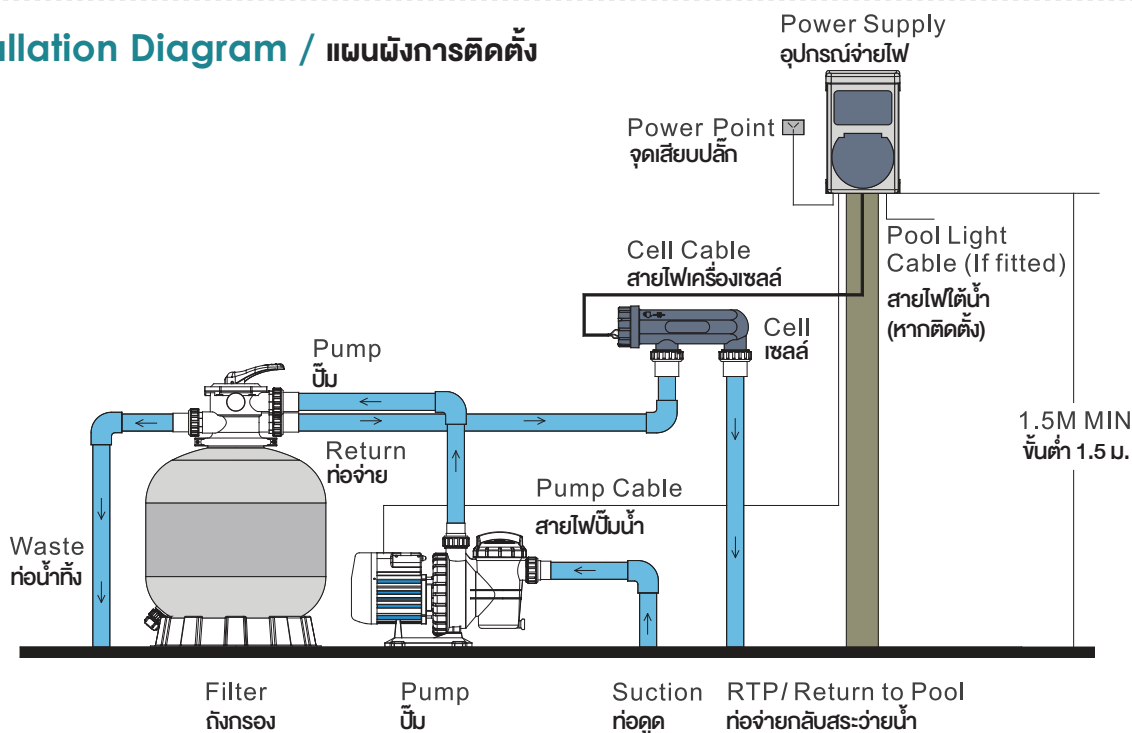

HEAD OFFICE

40/2 Moo.14 KingKaew Rd, Rachatheva,
Bangplee, Samutprakarn, 10540 Thailand
Tel 0-2738-5088-98
Fax 0-2738-5299
Email projects@poolspa.co.th
sales@poolspa.co.th

โชว์รูมและสำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร 0-2738-5088-99
แฟกซ์ 0-2738-5299
อีเมล projects@poolspa.co.th
sales@poolspa.co.th



www.poolspa.co.th

@poolspa

poolspathailand